Speedy 2

Foodpack

FOODPACK SPEEDY 2

La FOODPACK SPEEDY 2 è una termosaldatrice in linea adatta per produzioni medio/alte.
Le innovative soluzioni costruttive e la produzione in serie consentono a ILPRA di offrire una macchina in linea completamente automatica a prezzi altamente competitivi.
Questo modello è disponibile in due versioni: SPEEDY 2 N per la sola saldatura e SPEEDY 2 Vuoto/Gas, che consente di ottenere confezioni sotto-vuoto o in atmosfera modificata. Sono disponibili inoltre speciali stampi che permettono il confezionamento skin.
La macchina è realizzata in acciaio inox e alluminio anodizzato; è pertanto adatta a lavorare in condizioni di elevata umidità o in ambienti particolarmente aggressivi (Classe IP65)
Il pannello di controllo è dotato di tastiera con display e consente la memorizzazione dei parametri di lavoro.
La macchina può essere personalizzata con diversi accessori, quali sistema di stampa centrata, codifica, disimpilamento, dosaggio e metti-coperchi, nastro di caricamento automatico vassoi, nastro motorizzato di espulsione.

FOODPACK SPEEDY 2

The FOODPACK SPEEDY 2 is an in-line tray sealer suitable for medium/high productions.
The innovative building solutions and the mass production allow ILPRA to offer an automatic in-line machine at a very competitive price.
The model is available in two versions: SPEEDY 2 N for sealing only and SPEEDY 2 VG for vacuum packaging or vacuum gas/packaging. Using special moulds it is also possible to produce skin packages on the machine.
The machine is primarly constructed in stainless steel and anodized aluminium, so that it can be used in wet environments (IP 65 protection class).
The control panel is equipped with keyboard and display and allows for saving the working parameters.
The machine can be customized with several options such as printed top web, coding and filling systems, snap on lids and denesting units, conveyor for tray automatic loading, motorized ejection conveyor.

FOODPACK SPEEDY 2

La FOODPACK SPEEDY 2 est une thermoscelleuse en ligne adaptée aux moyennes et grandes productions.
Les solutions innovantes de construction et la production en série permettent à ILPRA d'offrir une machine en ligne, entièrement automatique à un prix très compétitif.
Ce modèle est disponible en 2 versions : SPEEDY 2 N uniquement pour le scellage et SPEEDY 2 V/G pour le conditionnement sous vide ou en atmosphère modifiée. Ce matériel est également disponible avec des outillages spécifiques au conditionnement effet "skin".
La machine est réalisée en acier inox et aluminium anodisé, permettant de travailler en ambiance à taux d'humidité élevé (Classe IP 65)
Le panneau de contrôle est doté d'un PLC qui permet la mémorisation des paramètres de travail.
La machine peut être personnalisée avec des accessoires tels que, système de repérage de l'impression, codeur, doseur, couverclage, dépileur, convoyeur de chargement automatique de contenants, convoyeur d'éjection motorisé.

FOODPACK SPEEDY 2

La FOODPACK SPEEDY 2 es una termoselladora en linea apta para medias/altas producciones.
Las innovadoras soluciones en la construcción y la producción en serie permiten a ILPRA ofrecer una máquina en línea completamente automática a un precio altamente competitivo.
Este modelo se realiza en dos versiones : SPEEDY N para trabajar con solo sellado y SPEEDY V/G que permite trabajar con vacío y atmósfera modificada. Podemos también disponer de hormas especiales que permitan trabajar con sistema skin.
La máquina está realizada en acero inoxidable y aluminio anodizado para poder ser usada en ambientes húmedos (clase IP 65).
El panel de control está dotado de un teclado con display y permite memorizar los parámetros de trabajo.
Se puede personalizar la máquina con diversos accesorios ; impresión centrada, codificador, dosificador, colocador de tapas y desapilador de tapas, cinta de recarga automatica de bandejas, cinta de salida motorizada.

ILPRA®
VIGEVANO - ITALY

Foodpack

Speedy 2

FOODPACK SPEEDY 2

Dati tecnici / *Technical data* / Données techniques / *Datos tecnicos*	**Speedy 2 N**	**Speedy 2 VG**
Dimensioni macchina / *Machine dimensions* Dimensions de la machine / *Dimensiones de la màquina*	3610 x 1163 x 1626 mm	3610 x 1163 x 1626 mm
Peso / *Weight* / Poids / *Peso*	900 Kg. circa	1000 Kg. circa
Potenza installata / *Installed power* Puissance installeé / *Potencia instalada*	10 Kw - 380 V - 50 Hz - 3 PNE	12 Kw - 380 V - 50 Hz - 3 PNE
Alimentazione pneumatica / *Pneumatic feeding* Consommation pneumatique / *Alimentaciòn pneumàtica*	37 lt/cycle - 6 bars	42 lt/cycle - 6 bars
Classe di protezione / *Protection class* / Protection / *Protecciòn*	IP 65	IP 65
Dimensioni area di saldatura / *Sealing area dimensions* Dimensions aire de scellage / *Dimensiones area de sellado*	570 x 330 mm.	570 x 330 mm.
Capacità produttiva (a seconda del prodotto) / *Output (according to the product)* Capacitè de production (en function du produit) / *Capacidad productiva (dependiendo del producto)*	fino a 16/17 cicli/min - *up to 16/17 cycles/min* jusque 16/17 cycles/min - *hasta 16/17 ciclos/min*	fino a 8/10 cicli/min - *up to 8/10 cycles/min* jusque 8/10 cycles/min - *hasta 8/10 ciclos/min*

Max. dim. contenitori / *Max. Tray size* / Max. dim. Contenants / *Max. dim. envases*		
1 vassoio x ciclo / *1 tray x cycle* 1 barquette x cycle / *1 envase por ciclo*	570 x 330 mm	570 x 330 mm
2 vassoi x ciclo / *2 trays x cycle* 2 barquettes x cycle / *2 envases por ciclo*	275 x 330 mm	275 x 330 mm
3 vassoi x ciclo / *3 trays x cycle* 3 barquettes x cycle / *3 envases por ciclo*	170 x 330 mm	170 x 330 mm

Ci riserviamo il diritto di migliorare il ns. macchinario senza avviso / *We reserve the rights to technically improve our equipment without notice* / Dans le cadre d'amelioration techniques, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification que nous jugerions necessaire, sans avertissement au préalable / *Nos reservamos el derecho de mejorar tècnicamente nuestra maquinaria sin previo aviso.*

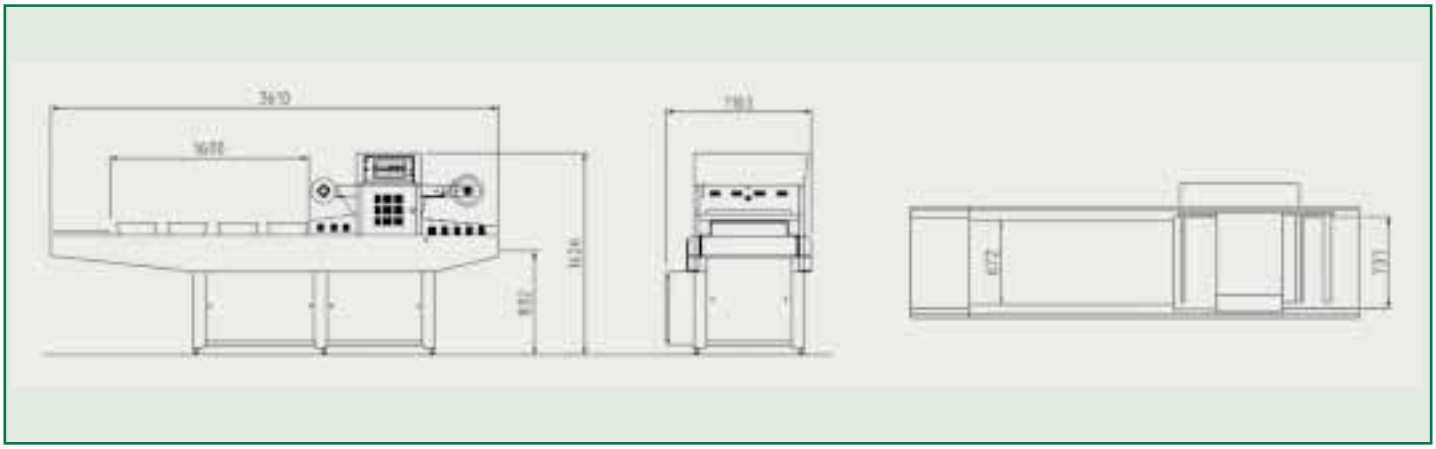

PRINTED IN ITALY - VALVASSORI

ILPRA®
VIGEVANO - ITALY

I.L.P.R.A. SpA
27029 Vigevano (PV) Italy • C.so Pavia, 30
Tel. 0381 9071 r.a. - Fax 0381 88245
E-mail: info@ilpra.com • www.ilpra.com

Imp. def. Speedy 17-06-2005 16:07 Pagina 2

Speedy 2

Foodpack

Opzione disimpilatore
Denesting system (option)
Depileur (option)
Desapilador opcional



Unità di saldatura con ginocchiera
Sealing unit with knee lever system
Unité de soudure avec genouillère
Unidad de sellado a tijera

Sistema di riavvolgimento a velocità costante
Rewinding system with constant speed
Système de déroulement à vitesse constante
Sistema de rebobinado con velocidad constante

Classe di protezione IP 65
IP 65 class protection
Classe de protection IP 65
Protecciòn IP 65